

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名  
墙 15 万平方  
产轻质隔音  
建设单位(盖章): 广东涛汇全建材有限公司  
编制日期: 2025 年 1 月

中华人民共和国生态环境部制

## 建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 阳江市一本环境工程有限公司（统一社会信用代码 91441723MA56188K37）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 广东涛汇全建材有限公司年产轻质隔音墙15万平方米建设项目 环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 蔡勇权（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 03520240544000000158，信用编号 BH071573），主要编制人员包括 蔡勇权（信用编号 BH071573）、邹杰（信用编号 BH028443）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境



打印编号：1739763832000

## 编制单位和编制人员情况表

项目编号	10ks5i	
建设项目名称	广东涛汇全建材有限公司年产轻质隔音墙15万平方米建设项目	
建设项目类别	27--055石膏、水泥制品及类似制品制造	
环境影响评价文件类型	报告表	
<b>一、建设单位情况</b>		
单位名称（盖章）	广东涛汇全建材有限公司	
统一社会信用代码		
法定代表人（签章）		
主要负责人（签字）		
直接负责的主管人员（签字）		
<b>二、编制单位情况</b>		
单位名称（盖章）		
统一社会信用代码		
<b>三、编制人员情况</b>		
1. 编制主持人		
姓名		职业资格
蔡勇权	03520240	
2. 主要编制人员		
姓名	主要	
邹杰	建设项目基本情 环境质量现状、 标准、主要环境 保护措施监督检查	
蔡勇权	报	



# 环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、生态环境部  
表明持证人通过国家统一  
取得环境影响评价工程师



蔡勇权

98907080310

男

年07月

年05月26日

管理号: 03520240544000000158



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
生态环境部





### 广东省社会保险个人参保证明

该参 姓		10
		失业
2024		3
		实际缴费 个月,缓 0个月

备注：  
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-11-25 11:07

# 目录

一、建设项目基本情况.....	1
二、建设项目工程分析.....	19
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准.....	28
四、主要环境影响和保护措施.....	34
五、环境保护措施监督检查清单.....	61
六、结论.....	64
附表.....	64
附图.....	66
附件.....	79

## 一、建设项目基本情况

建设项目名称	广东涛汇全建材有限公司年产轻质隔音墙 15 万平方米建设项目		
项目代码	/		
建设单位联系人	麦寿明	联系方式	***
建设地点	恩平市江南米仓车路下至竹园大坪内 2 号厂房一楼之二		
地理坐标	(东经 112°15'59.787", 北纬 22°8'52.222")		
国民经济行业类别	C3024 轻质建筑材料制造	建设项目行业类别	二十七、非金属矿物制品业 55 石膏、水泥制品及类似制品制造 302 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造。
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	无	项目审批（核准/备案）文号（选填）	无
总投资（万元）	200	环保投资（万元）	20
环保投资占比（%）	10	施工工期	6 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）	1836
专项评价设置情况	无		

规划情况	环境保护部华南环境科学研究所《江门产业转移工业园恩平园区环境影响报告书》；广东省环境保护局《关于江门产业转移工业园恩平园区环境影响报告书的审查意见》（粤环审〔2009〕231号）。
规划环境影响评价情况	2009年江门市产业转移工业园恩平园区管理委员会委托环境保护部华南环境科技研究所编制《江门产业转移工业园恩平园区环境影响报告书》，并于2009年5月14日通过广东省环境保护局的审批文件《关于江门产业转移工业园恩平园区环境影响报告书的审查意见》（粤环审〔2009〕231号）。
规划及规划环境影响评价符合性分析	<p><b>与《江门产业转移工业园恩平园区环境影响报告书》相符性分析</b></p> <p><b>入园产业分析：</b></p> <p>1) 本转移园主要引进电子信息产业、五金机械制造和纺织工业，鉴于电子信息产业和五金机械制造业在生产过程中可能使用挥发性有机溶剂，产生挥发性有机废气，因此本园区不适宜引进食品加工、饮料加工等相关产业，避免外环境对其造成影响。</p> <p>2) 对于机械制造加工行业，如设备、工具制造等，禁止电镀及表面处理生产工段进入；通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业等，主要禁止电子线路加工生产工段进入；纺织业、皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业禁止带有原料初级加工和漂染工段的企业进入。园区内现有的恩平盈丰整染有限公司、恩平金丰织染实业有限公司、恩平鸿丰纺织企业有限公司要求进行清洁生产整改，提高清洁生产水平，减少废水排放量；纺织服装、鞋、帽制造业禁止水洗衬衫、西裤和水洗牛仔服装进入，现有的恩平市鸿展印花厂进行整改，提高清洁生产水平，减少废水排放量。</p> <p>3) 转移园在开发建设、管理过程中，对入园企业的选择应按照其总规及可研的要求，根据国家和相关产业政策，尽可能选择生产工艺先进、技术水平一流、科技含量高、能耗低、产值高、对环境影响小的企业引入园区。</p> <p>4) 在单个项目入园环保审批阶段，在本评价提出的入园建议清单的基础上，以限制耗水型工业、禁止重金属废水产生、禁止难降解废水污染物</p>

	<p>产生等原则加以控制。</p> <p><b>准入条件符合性分析：</b>项目所属行业类别为《国民经济行业类别》（GB/T4754-2017）中的 C3024 轻质建筑材料制造，符合国家、地方产业政策的要求，项目不属于高耗能行业，生产工艺先进、能耗低、产值高、对环境影响小，并且不涉及电镀等水污染排放量大项目，符合入园要求。</p>								
其他符合性分析	<p>(1) 与产业政策的相符性分析</p> <p>项目所属行业类别为《国民经济行业类别》（GB/T4754-2017）中的 C3024 轻质建筑材料制造，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024 年本）及《市场准入负面清单(2022 年版)》、《江门市投资准入禁止限制目录（2018 年本）》，本项目不在限制类和淘汰类之列，本项目不属于明文规定限制类及淘汰类产业项目，项目采用的生产工艺及其设备均不属于落后工艺和淘汰类设备。</p> <p>(2) 项目选址合法性分析</p> <p>广东涛汇全建材有限公司位于恩平市江南米仓车路下至竹园大坪内 2 号厂房一楼之二，用地类型为工业用地，可用于工业生产，符合规定。</p> <p>本项目为 C3024 轻质建筑材料制造，不属于禁止类和限制类项目，不属于广东省、江门市等相关产业政策的负面清单上。</p> <p><b>3、项目与所在地“三线一单”相符性分析</b></p> <p>根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）和《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（粤府(2020)71 号）》的要求，项目与所在区域的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（“三线一单”）进行对照分析，见下表。</p> <p><b>(1) 与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（粤府(2020)71 号）》相符性分析</b></p> <p><b>表 1-1 与广东省“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析</b></p> <table border="1" data-bbox="338 1841 1380 1989"> <thead> <tr> <th>编号</th> <th>文件要求</th> <th>本项目情况</th> <th>符合性结论</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>生 生态保护红线内，自然保护区核</td> <td>本项目位于恩平市江南米仓</td> <td>符合</td> </tr> </tbody> </table>	编号	文件要求	本项目情况	符合性结论	1	生 生态保护红线内，自然保护区核	本项目位于恩平市江南米仓	符合
编号	文件要求	本项目情况	符合性结论						
1	生 生态保护红线内，自然保护区核	本项目位于恩平市江南米仓	符合						

	生态保护红线	心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。	车路下至竹园大坪内 2 号厂房一楼之二，项目所在地不属于自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区，不在生态保护红线范围内。	
2	环境质量底线	全省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣 V 类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM <sub>2.5</sub> 年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期二阶段目标值（25 微克/立方米），臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。近岸海域水体质量稳步提升。	项目所在地的大气环境质量现状达标、地表水环境质量现状达标，声环境质量达到相应的标准要求。本项目排放的大气污染物 VOCs 经废气收集系统收集处理后高空排放，有效削减 VOCs 排放量；生活污水经治理达标后排放至恩平产业转移工业园污水处理厂，生产废水经治理达标后回用生产。项目符合环境质量底线相关要求。	符合
3	资源利用上线	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和强度控制目标。	项目生产过程中电能、自来水等消耗量较少，区域内水资源较充足，项目资源消耗量没有超出资源负荷。	符合
4	环境准入负面清单	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。	项目生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制、淘汰类，也不属于《市场准入负面清单（2022 年版）》（发改体改规〔2022〕397 号）中的禁止准入类，符合准入清单的要求。	符合
5		生态环境分区管控。从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。	项目属于一核一带一区中的珠三角核心区。	符合
6		——区域布局管控要求。禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤	项目不涉及火电机组、锅炉，不属于水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等	符合

	锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖；禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂。	项目，项目不设燃煤锅炉等燃烧设施。因此，项目符合政策的要求。	
7	——污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。以臭氧生成潜势较大的行业企业为重点，推进挥发性有机物源头替代，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。现有每小时35蒸吨及以上的燃煤锅炉加快实施超低排放治理，每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉加快完成清洁能源改造。实行水污染物排放的行业标杆管理，严格执行茅洲河、淡水河、石马河、汾江河等重点流域水污染物排放标准。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、新建项目实施减量替代。电镀专业园区、电镀企业严格执行广东省电镀水污染物排放限值。	项目涉及VOCs产生及排放，实施两倍削减量替代。生活污水经处理后达标排放至恩平产业转移工业园污水处理厂，生产废水经治理达标后回用生产。	符合
8	环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。2.重点管控单元——大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。	根据广东省环境管控单元图，项目所在地属于重点管控单元。本项目从事的生产不属于限制类项目。	符合

## (2) 与江门市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析

表 1-2 与江门市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析

项目	文件要求	项目情况	结论
生态保护红线及一般生态空间	全市陆域生态保护红线面积1461.26km <sup>2</sup> ，占全市陆域国土面积的15.38%；一般生态空间面积1398.64km <sup>2</sup> ，占全市陆域国土面积的14.71%。全市海洋生态保护红线面积1134.71km <sup>2</sup> ，占全市管辖海域面积的23.26%。	本项目不属于划定的生态控制线管制范围内。	符合

资源利用上线	化节约集约利用,持续提升资源能源利用效率,水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家、省下达的总量和强度控制目标。	本项目生产过程中不涉及自然资源的开发与利用,主要生产能源为电能、水资源,不属于高水耗、高能耗产业。满足资源利用上线要求。	符合
环境质量底线	水环境质量持续提升,水生态功能初步得到恢复提升,城市建成区黑臭水体和省考断面劣V类水体全面消除,地下水水质保持稳定,近岸海域水质保持稳定。环境空气质量持续改善,加快推动臭氧进入下降通道,臭氧与PM <sub>2.5</sub> 协同控制取得显著成效。土壤环境稳中向好,受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均完成省下达目标。	本项目区域大气环境属于达标区;水环境满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。	符合
生态环境准入清单	从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求,建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全市总体管控要求,“3”为“三区并进”的片区管控要求,“N”为77个陆域环境管控单元和46个海域环境管控单元的管控要求。	本项目所在位置属于广东恩平市工业园。	符合
<b>广东恩平市工业园</b>			
区域布局管控	1-1.【产业综合类】优先引进符合园区定位的无污染或轻污染的项目,恩平园区重点发展演艺装备、机械制造等;集聚区重点发展先进装备机械制造、演艺装备、小家电、新能源、新材料等产业。 1-2.【产业综合类】应在生态空间明确的基础上,结合环境质量目标及环境风险防范要求,对规划提出的生产空间、生活空间布局的环境合理性进行论证,基于环境影响的范围和程度,对生产空间和生活空间布局提出优化调整建议,避免或减缓生产活动对人居环境和人群健康的不利影响。	本项目位于恩平市工业园,行业类别为C3024轻质建筑材料制造,使用低VOCs原辅材料,属于轻污染项目	符合
能源资源利用	2-1.【土地资源鼓励引导类】土地资源:入园项目投资强度应符合有关规定。 2-2.【能源禁止类】原则上不再新建燃煤锅炉,逐步淘汰生物质	本项目不涉及	符合

	锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉。		
污染物排放管控	<p>3-1【大气/限制类】加强涉 VOCs 项目生产、输送、进出料等环节无组织废气的收集和有效处理，强化有组织废气综合治理；新建涉 VOCs 项目实施 VOCs 排放两倍削减替代，推广采用低 VOCs 原辅材料。</p> <p>3-2【固废/综合类】产生固体废物（含危险废物）的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物（含危险废物）贮存、转移过程中应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。</p>	本项目生产过程产生的 VOCs 废气采用收集设施收集，排至废气治理设施进行处理。本项目设置一般固废间和危废间，固废转移过程落实防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。	符合
环境风险防控	<p>4-1【风险/综合类】构建企业、园区和生态环境部门三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力，开展环境风险预警预报。</p> <p>4-2【风险/综合类】生产、使用、储存危险物质或涉及危险工艺系统的企业应配套有效的风险防范措施，并按规定编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。</p>	本项目设置危废间，运营期按规定编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。	符合

#### 4、与《印发〈关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见〉的通知》（粤环[2012]18号）的相符性分析

根据该文规定，珠江三角洲地区应结合主体功能区规划和环境容量要求，引导VOCs排放产业布局优化调整。在自然保护区、水源保护区、风景名胜區、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs污染企业，并逐步清理现有污染源。在水源涵养区、水土保持区和海岸生态防护带等生态功能区实施限制开发，加强对排污企业的清理和整顿，严格限制可能危害生态功能的产业发展。新建VOCs排放量大的企业入工业园区并符合园区相应规划要求。原则上珠江三角洲城市中心区核心区域内不再新建或扩建VOCs排放量大或使用VOCs排放量大产品的企业。

本项目位于恩平市江南米仓车路下至竹园大坪内2号厂房一楼之二，用

地性质为工业用地（见附件3），厂址不在自然保护区、水源保护区、风景名胜區、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区以及珠江三角洲城市中心区核心区域；且项目使用原料均为低挥发性有机物含量的原辅材料，VOCs产生工序设置有效收集处理设施，处理后达标排放，不属于VOCs排放量大的项目。与《印发<关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见>的通知》（粤环[2012]18号）是相符的。

### 5、项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析

表1-3项目与挥发性有机物治理政策相符性分析一览表

序号	文件规定	本项目情况	符合性
1	（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。	本项目项目使用原料均为低挥发性有机物含量的原辅材。	符合
2	（二）全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。	项目原料密闭包装储存。生产过程废气集气罩收集。	符合
3	（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。	项目产生工序 VOCs 排放量均采取有效收集措施，收集后通过“二级活性炭”工艺处理。	符合

4	<p>(四) 深入实施精细化管理。各地应围绕当地环境空气质量改善需求, 根据 O<sub>3</sub>、PM<sub>2.5</sub> 来源解析, 结合行业污染排放特征和 VOCs 物质光化学反应活性等, 确定本地区 VOCs 控制的重点行业和重点污染物, 兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等, 提出有效管控方案, 提高 VOCs 治理的精准性、针对性和有效性。</p>	<p>项目产生工序 VOCs 排放量均采取有效收集措施, 收集后通过“二级活性炭”工艺处理。</p>	符合
---	---	--	----

**6、与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气【2020】33 号）的相符性分析**

**表 1-4 项目与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气【2020】33 号）的相符性分析一览表**

编号	文件要求	本项目情况	相符性结论
1	<p>一、大力推进源头替代, 有效减少 VOCs 产生</p> <p>严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值标准。2020 年 9 月 1 日起, 船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作, 在标准正式生效前有序完成切换, 有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。</p> <p>大力推进低(无) VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账, 记录 VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息, 并保存相关证明材料。采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等, 排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的, 相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量均低于 10% 的工序可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购, 要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料, 鼓励汽车维修等政府定点</p>	<p>本项目使用原料均为低挥发性有机物含量的原辅材, 因此, 项目符合政策的要求。</p>	符合

	<p>招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低 VOCs 含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低 VOCs 含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。</p>		
2	<p>二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制</p> <p>2020 年 9 月 1 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定 VOCs 无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。</p> <p>企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过 VOCs 物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7 月 15 日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对 VOCs 无组织排放废气进行收集、处理。高 VOCs 含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态 VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的，应全面梳理建立台账。</p>	<p>本项目产生 VOCs 工序废气，收集后通过“二级活性炭装置”处理后由风机引至排气筒排放，减少工艺过程无组织排放。VOCs 物料常温下无挥发。</p>	符合
3	<p>三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率</p>	<p>本项目产生 VOCs 工序废气收集后通过“二级活性炭装</p>	符合

	<p>组织企业对现有 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7 月 15 日前完成。对达不到要求的 VOCs 收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。</p> <p>按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs 废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排</p>	<p>置”处理后由风机引至排气筒排放，减少工艺过程无组织排放。</p>
--	---	-------------------------------------

放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于 7 月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。

**7、项目与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》**

**(DB44/2367—2022)相符性分析**

**表 1-5 项目与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》**

**(DB44/2367—2022)相符性分析一览表**

名称	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367—2022)中的相关规定	本项目情况	相符性
5.2VOCs 物料存储无组织排放控制要求	5.2.1.1VOCs 物料应当储存于密闭的容器、储罐、储库、料仓中。 5.2.1.2 盛装 VOCs 物料的容器应当存放于室内，或者存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或者包装袋在非取用状态时应当加盖、封口，保持密闭。 5.2.1.3VOCs 物料储罐应当密封良好，其中挥发性有机液体储罐应当符合 5.2.2、5.2.3 和 5.2.4 规定。 5.2.1.4VOCs 物料储库、料仓应当满足 3.7 对密闭空间的要求。	本项目 VOCs 物料密闭储存。	符合
5.3VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求	粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料等给料方式密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。	本项目产生 VOCs 工序废气均有效收集	符合
5.4 工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求	废气收集系统输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下进行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄露检测。	本项目产生 VOCs 工序废气均有效收集	符合
5.6 敞开液面 VOCs 无组织排	企业边界及周边 VOCs 监控要求执行 GB16297 或相关行业排放标准的规定；地方生态环境主管部门可根	本项目厂区内 NMHC 无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物	符合

放控制要求	据当地环境保护需要,对厂内 VOCs 无组织排放状况进行监控,具体实施方式由各地自行确定。	《综合排放标准》 (DB44/2367—2022) 表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值	
5.7 VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求	企业应按照有关法律、《环境监测管理方法》和 HJ819 等规定,建立企业监测制度,制定监测方案,对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测,保持原始监测记录,并公布监测结果	本项目根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)制定自行监测计划	符合

**8、项目与《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》(粤环发(2019)2号)相符性分析**

**表 1-6 项目与《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》(粤环发(2019)2号)相符性一览表**

序号	文件规定	本项目情况	符合性
1	新、改、扩建排放 VOCs 的重点行业建设项目应当执行总量替代制度,重点行业包括炼油与石化、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、纺织印染、塑料制造及塑料制品等 12 个行业	本项目 VOCs 总量指标实行倍量削减。	符合
2	珠三角地区各地级以上市、上一年度环境空气质量年评价浓度不达标或污染负荷接近承载能力上限的城市,建设项目新增 VOCs 排放量,实行本行政区域内污染源“点对点”2 倍量削减替代,原则上不得接受其他区域 VOCs“可替代总量指标”。其它城市的建设项目所需 VOCs 总量指标实行等量削减替代	本项目 VOCs 总量指标实行倍量削减。	符合
3	对 VOCs 排放量大于 300 公斤/年的新、改、项目,进行总量替代,按照附表 1 填报 VOCs 指标来源说明。其他排放量规模需要总量替代的,由本级生态环境主管部门自行确定范围,并按照要求审核总量指标来源,填写 VOCs 总量指标来源说明。	本项目 VOCs 总量指标实行倍量削减。	符合

**9、与广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境保护“十四五”规划》(粤环(2021)10号)的通知相符性分析**

根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》(粤环(2021)10号):“珠三角地区禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目”。“在石化、化工、包装印刷、工业涂装等

重点行业建立完善源头、过程和末端的 VOCs 全过程控制体系。大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施 VOCs 排放企业分级管控，全面推进涉 VOCs 排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉 VOCs 生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。”

本项目所在地位于江门市，属于珠三角地区。项目不属于区域内禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目；项目使用原料属于低 VOCs 原辅材料；有机废气收集通过“二级活性炭装置”处理，处理经过排气筒高空排放。因此，本项目的建设是与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符的。

#### **10、与《江门市人民政府关于印发〈江门市生态环境保护“十四五”规划〉的通知》（江府(2022)3 号)的相符性分析**

《江门市生态环境保护“十四五”规划》指出：大力推进 VOCs 源头控制和重点行业深度治理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。强化对企业涉 VOCs 生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推动企业逐步淘汰低温等离子、光催化、光氧化等低效治理技术的设施，严控新扩改建企业使用该类型治理工艺。开展无组织排放源排查，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复(LDAR)工作。

项目有机废气收集通过“二级活性炭装置”处理，处理后经过排气筒高空排放。因此，本项目的建设是与《江门市生态环境保护“十四五”规划》相符的。

#### **11、与《关于印发广东省 2021 年大气、水、土壤污染防治工作方案的 通知》（粤环办【2021】58 号）相符性分析**

《广东省 2021 年大气污染防治工作方案》以下引用原文：

（五）推进面源管控精细化。

22.规范强化扬尘执法。借助施工工地扬尘视频监管平台作用，加大扬尘执法力度，加强执法相关信息公开，曝光违法行为，并将处罚结果及时反馈至行业主管部门和属地政府。各行业主管部门要定期通报本行业施工工地扬尘管控措施落实情况，定期更新工作台账；会同综合执法部门，对问题严重的项目责任单位，采取通报、约谈、评优限制、招标限制、降低资质等级等措施，督促整改到位。

本项目水泥筒仓粉尘收集经布袋除尘处理后无组织排放，拟在车间门口及料堆上方设置水雾喷淋装置进行抑尘，因此，项目建设符合该条文要求的规定。

《广东省 2021 年水污染防治工作方案》以下引用原文：

“（二）深入推进城市生活污水治理。...按照“管网建成一批、生活污水接驳一批”原则，加快污水处理设施配套管网建设、竣工验收及联通，推进城镇生活污水管网全覆盖。...因地制宜推动合流制排水系统雨污分流改造，探索建设合流制溢流污水调蓄及快速处理设施，实现管网“一张图”和精细化、信息化管理。...（三）深入推进工业污染治理。...推动工业废水资源化利用，加快中水回用及再生水循环利用设施建设，选取重点用水企业开展用水审计、水效对标和节水改造，推进企业内部工业用水循环利用，推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。鼓励各地开展工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”试点示范。”

生活污水经处理后达标排放至恩平产业转移工业园污水处理厂，生产废水经治理达标后回用，因此，项目建设符合该文件要求。

《广东省 2021 年土壤污染防治工作方案》以下引用原文：

“三、加强土壤污染源头控制

（一）强化土壤污染重点监管单位规范化管理。各地级以上市要及时公布 2021 年度土壤污染重点监管单位名录，组织对重点监管单位周边土壤进行监测，督促重点监管单位依法落实自行监测、隐患排查等要求，并将相关报告上传至广东省土壤环境信息平台。..（二）加强工业污染风险

防控。严格执行重金属污染物排放标准，持续落实相关总量控制指标。...

(三) 加强生活垃圾污染治理。深入推进生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置，提升生活垃圾管理科学化精细化水平。加大对非法倾倒垃圾、非法处理处置垃圾等违法行为执法力度。...”

项目生产未涉及重金属污染物，设置的固体废物贮存场所防风防雨、防渗、防泄漏，为封闭场所，一般固体废物收集后交由专业公司回收处理，生活垃圾收集后交环卫部门处理。危险废物执行《国家危险废物名录》(2025版)以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。因此，项目建设符合该文件要求。

### 12、根据《广东省大气污染防治条例》(2018年修订)的相符性分析

《广东省大气污染防治条例》中第六章扬尘污染和其他污染防治，第一节 扬尘污染防治中，“.....第五十二条建设单位应当履行下列职责：(一) 将扬尘污染防治费用列入工程造价，实行单列支付。在招标文件中要求投标人制定施工现场扬尘污染防治措施。在施工承包合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任；(二) 将扬尘污染防治内容纳入工程监理合同；(三) 监督施工单位按照合同落实扬尘污染防治措施，监督监理单位按照合同落实扬尘污染防治监理责任。.....第五十七条运输煤炭、垃圾、渣土、土方、砂石和灰浆等散装、流体物料的车辆应当密闭运输，配备卫星定位装置，并按照规定的时间、路线行驶。对未实现密闭运输或者未配备卫星定位装置的车辆，县级以上人民政府相关主管部门不予运输及处置核准。第五十八条禁止生产、销售、使用含石棉物质的建筑材料。对已使用石棉及含石棉物质的建筑物进行保养、翻新、拆卸的，应当按照国家和省的有关规定，在建筑物拆除或者整修前拆除石棉及含石棉物质。第五十九条干散货码头应当采取干雾抑尘、喷淋除尘、防风抑尘网或者密闭运输系统等措施降低扬尘污染。”

本项目水泥筒仓粉尘收集经布袋除尘处理后无组织排放，拟在车间门口及料堆上方设置水雾喷淋装置进行抑尘减少颗粒物排放，因此，项目建设符合该条文要求的规定。

**13、与《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日起施行）相符性分析**

第十七条、新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。

第二十八条、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。

生活污水经处理后达标排放至恩平产业转移工业园污水处理厂，生产废水经治理达标后回用，因此，项目建设符合该文件要求。

**14、与广东省发展改革委关于印发《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》的通知（粤发改能源[2021]36号）相符性分析**

严控重点区域“两高”项目。严禁在经规划环评审查的产业园区以外区域，新建及扩建石化、化工、有色金属冶炼、平板玻璃项目。珠三角核心区域禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目；禁止新建、扩建燃煤火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满燃煤火电机组有序退出。对未完成上年度能耗强度下降目标，或能耗强度下降目标形势严峻、用能空间不足的地区，实行“两高”项目缓批限批或能耗减量替代。对超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，执行更严格的排放总量控制要求。

本项目选址于恩平市江南米仓车路下至竹园大坪内2号厂房一楼之二，为轻质隔音墙项目，不属于该文件严控重点区域“两高”项目。

## 二、建设项目工程分析

建设内容	<b>一、项目由来</b>			
	广东涛汇全建材有限公司位于恩平市江南米仓车路下至竹园大坪内 2 号厂房一楼之二，项目占地面积 1836 平方米，建筑面积 1836 平方米，所在中心地理位置坐标为北纬 22°8′52.222″，东经 112°15′59.787″，建成后年产轻质隔音墙 15 万平方米。			
	<b>二、建设内容</b>			
	项目工程组成如下表：			
	<b>表 2-1 项目工程组成</b>			
	<b>类别</b>	<b>名称</b>	<b>规模</b>	<b>项目内容</b>
	主体工程	生产车间	占地面 1800m <sup>2</sup> ，建筑面积 1800m <sup>2</sup> ，共 1 层，总高度 9m	设置发泡、配料和搅拌等工序。
	储运工程	位于车间内	位于车间内空置区域	作为原料和成品仓库
	辅助工程	办公室	占地面 36m <sup>2</sup> ，建筑面积 36m <sup>2</sup> ，共 1 层	用于员工办公
	公用工程	配电系统	由市政电网统一供给，不设备用发电机	
给水系统		由市政供水管网统一提供		
排水系统		雨污分流，雨水排入市政雨水管网。生活污水经三级化粪池后排入园区污水处理。		
环保工程	废水治理	雨污分流，雨水排入市政雨水管网。生活污水经三级化粪池后排入园区污水处理。设备清洗废水、场地清洗废水、软水排水和初期雨水采用的沉淀池进行处理后，全部回用于生产用水，不外排。		
	水泥筒仓粉尘废气	经筒仓自带布袋除尘器处理后无组织排放。		
	卸料扬尘	将原料堆场均在厂房内，围墙周边及料堆上方设置雾化喷水系统，对砂等原料卸料及料堆扬尘进行分段多点水雾喷洒抑尘、降尘处理。		
	料堆扬尘			
	投料与混料粉尘	在加料斗、搅拌机加料口设置雾化喷水装置进行覆盖性增湿抑尘、降尘处理。		
	发泡废气	收集经二级活性炭处理后经 15m 高排气筒 DA001 引至高空排放		
	运输扬尘	运输车辆车厢采用加盖遮棚进行封闭，每天对厂区道路、露天场地进行定期洒水抑尘、降尘处理。		
噪声治理	选用低噪声设备，并采取减振、隔声、合理布局等措施			

	固废处置	一般固废间占地面积 10m <sup>2</sup> , 危废间占地面积 10m <sup>2</sup> , 位于 厂区西北	一般工业固废收集后出售给 专业物质回收公司处理; 危险 废物交有资质单位处置; 生活 垃圾分类收集后交由环卫部 门统一清运处理
--	------	---	---

## 2、产品方案

本项目产品产量见下表所示:

表 2-2 项目产品一览表

序号	产品名称	年产量	规格 (mm)
1	轻质隔音墙	15 万平方	2440*610*100, 平均密 度 0.5t/m <sup>3</sup> 计

## 3、原辅料

根据建设单位提供的资料, 本项目主要原辅材料见下表所示:

表 2-3 项目主要原辅材料一览表

序号	物料名称	单位	项目用量	最大储存量
1	水泥	t/a	3691.6	400
2	水	m <sup>3</sup> /a	2461.0	250
3	砂浆	t/a	30.8	3
4	砂	t/a	1230.5	120
5	可发性聚苯乙烯	t/a	7.5	0.7
6	高分子复合料	t/a	12.3	1.2
7	硅酸钙板	张/a	201560	200

备注: 轻质隔音墙原料调配比例“水泥: 水: 砂浆: 砂: 聚苯乙烯泡沫粒: 高分子复合料=49.67:33.11:0.41:16.56:0.10:0.17”。

### 原辅材料的物理性质

**可发性聚苯乙烯树脂:** 又称为发泡聚苯乙烯树脂, 简称为 EPS, 是由苯乙烯悬浮聚合, 再加入发泡剂而制得的一种树脂。白色珠状颗粒, 相对密度 1.05。聚苯乙烯分解温度为 395°C。热导率低, 吸水件小。耐冲击振动、隔热、隔音、防潮、减振。最常见的可发性聚苯乙烯是含有作为发泡剂的戊烷的透明 PS 粒料。含量分别为: 聚苯乙烯: 约占 92%~95%; 发泡剂 (戊烷): 约占 4%~8%; 水份含量 ≤0.5%; 游离单体含量: 0.1%~0.4%。可发性聚苯乙烯树脂有良好隔热性和震动吸收作用, 高压压缩强度, 很轻重量和抗湿性, 可发性聚苯乙烯树脂制得的

制品具有防震、抗冲击、保湿隔热功能，是一种普通常用包装材料。

**砂浆：**又称聚合物砂浆，是由水泥、骨料和可以分散在水中的有机聚合物搅拌而成的。聚合物可以是由一种单体聚合而成的均聚物，也可以由两种或更多的单聚体聚合而成的共聚物。聚合物必须在环境条件下成膜覆盖在水泥颗粒子上，并使水泥机体与骨料形成强有力的粘接。聚合物网络必须具有阻止微裂缝发生的能力，而且能阻止裂缝的扩展。

**高分子复合料：**主要为羟丙基甲基纤维素和可再分散胶粉。羟丙基甲基纤维素又名羟丙甲纤维素、纤维素羟丙基甲基醚，是选用高度纯净的棉纤维素作为原料，在碱性条件下经专门醚化而制得。为白色或类白色粉末，溶于水及部分溶剂，可作为黏合剂，提高涂抹性和延长可操作时间，具有增稠能力，耐盐性低灰粉、pH 稳定性、保水性、尺寸稳定性、优良的成膜性、以及广泛的耐酶性、分散性和粘结性等特点；可再分散胶粉为水溶性可再分散白色粉末，分为乙烯/醋酸乙烯酯的共聚物、醋酸乙烯/叔碳酸乙烯共聚物、丙烯酸共聚物等，具有极突出的粘结强度，提高砂浆的柔性并有较长之开放时间，赋予砂浆优良的耐碱性，改善砂浆的粘附性粘合性、抗折强度、防水性、可塑性、耐磨性能和施工性外，在柔性抗裂砂浆中更具有较强的柔韧性。

#### 4、生产设备

根据建设单位提供的资料，项目主要设备清单如下表所示：

**表 2-5 项目生产设备情况**

序号	设备名称	设备数量 (台/个)	型号	工序	位置
1	搅拌机	1	22KW	搅拌	生产车间
2	拆板机	1	4KW	成型	
3	转向机	2	2.2KW	成型	
4	蒸汽机	1	96KW/0.132T	供蒸汽	
5	发泡机	1	3KW	树脂发泡	
6	压缩机	1	11KW	成型	
7	水泥筒仓	1	80 吨	储存水泥	
8	水泥料斗	1	/	投料	
9	泡沫粒料斗	1	/	投料	
10	砂料斗	1	/	投料	

#### 5、劳动定员及工作制度

生产定员：员工总数约 10 人，均不在项目内食宿。

工作制度：项目年工作 300 天，每班次工作 8 小时，一班制。

## 6、主要能源消耗

### 给排水

本项目用水部分由市政自来水网供给，主要用水为生活用水和生产用水。

#### ①生活用水

项目生活用水主要为员工日常生活用水，员工 10 人，均不在厂区内食宿。参考《用水定额第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3—2021），生活用水定额取办公楼无食堂浴室取先进值  $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})$ ，项目生活用水量为  $100\text{m}^3/\text{a}$ ；生活污水按用水量 90%计，项目的生活污水排放量约  $90\text{m}^3/\text{a}$ 。

#### ②生产废水产生情况：

##### 1) 喷淋降尘用水

项目在厂房门口设置喷淋装置和地面洒水，用以降低车辆运输、卸货扬尘和生产时产生的粉尘，根据生产经验，平均每天喷雾洒水量约为  $2.5\text{m}^3$ ，年用水量  $750\text{m}^3$ ，此过程无废水产生。

##### 2) 混料和投料抑尘用水

项目使用斗车从各料堆砂等原料转移输送至生产车间的分类计量料斗箱进行投料与混料前的备料，并将各种原料投料到搅拌机当中进行搅拌混料，该投料、混料工序所产生的粉尘拟通过在加料斗、搅拌机加料口设置雾化喷水装置进行抑尘处理，采用覆盖性增湿抑尘措施后，投料与混料扬尘大部分会沉降到料斗和地面上。项目混料物料用量约  $7500\text{t}/\text{a}$ ，原料湿润喷雾抑尘用水按增加约 1%计，喷雾用水量为  $75\text{m}^3/\text{a}$ 。喷雾增湿过程中一部分水分会蒸发，大部分（按 50%计，约  $37.5\text{m}^3/\text{a}$ ）存留在原料中。

##### 3) 混料用水

本项目在搅拌混料过程中需加入自来水和回用水。根据建设单位提供的资料原料配比，本项目混料合计用水量约为  $2461\text{m}^3/\text{a}$ 。

##### 4) 设备清洗废水

本项目需要每天对搅拌机进行清洗，防止混凝土垢坭结块。项目设有 1 台搅拌机，有效容积约 2000L，清洗用水量约占搅拌机容积的 40%，则每天设备清洗用水量为  $0.8\text{m}^3/\text{d}$ ，年耗用水量为  $240\text{m}^3/\text{a}$ ，排放系数按 0.9 计算，则设备清洗废水产生量为  $216\text{m}^3/\text{a}$ ，设备清洗废水经沉淀池沉淀分离处理后全部回用于搅拌混料工序用水，不外排。

#### 5) 场地清洗废水

本项目需要清洗构件作业区面积约共为  $1000\text{m}^2$ ，每天使用高压喷水枪对场地进行清洗一次，其冲洗水量按  $5\text{L}/\text{m}^2\cdot\text{d}$  计算，则该场地清洗耗用水量为  $5\text{m}^3/\text{d}$ ， $1500\text{m}^3/\text{a}$ ，排放系数按 0.9 计算，则场地清洗废水产生量为  $1350\text{m}^3/\text{a}$ ，设备清洗废水经沉淀池沉淀分离处理后全部回用于搅拌混料工序用水，不外排。

#### 6) 发泡蒸汽用水

项目蒸汽机可为发泡工序提供  $0.132\text{t}/\text{h}$  蒸汽，自来水经软化系统软化后进入蒸汽机，每  $0.132\text{t}$  蒸汽耗水  $=0.132+0.132\times 3\%$ （管道损失取 3%） $=0.136\text{t}$  水，蒸汽机用水量为  $326.4\text{m}^3$ 。软水制备装置采用钠离子交换工艺，软水制备能力为 80%，则所需自来水用量为  $408\text{m}^3/\text{a}$ ，软水排水量为  $81.6\text{m}^3/\text{a}$ ，收集进入沉淀池沉淀分离处理后全部回用于搅拌混料工序用水，不外排。

#### 7) 初期雨水

根据下文分析，本项目初期雨水产生量为  $165\text{m}^3/\text{a}$ ，收集进入沉淀池沉淀分离处理后全部回用于搅拌混料工序用水，不外排。

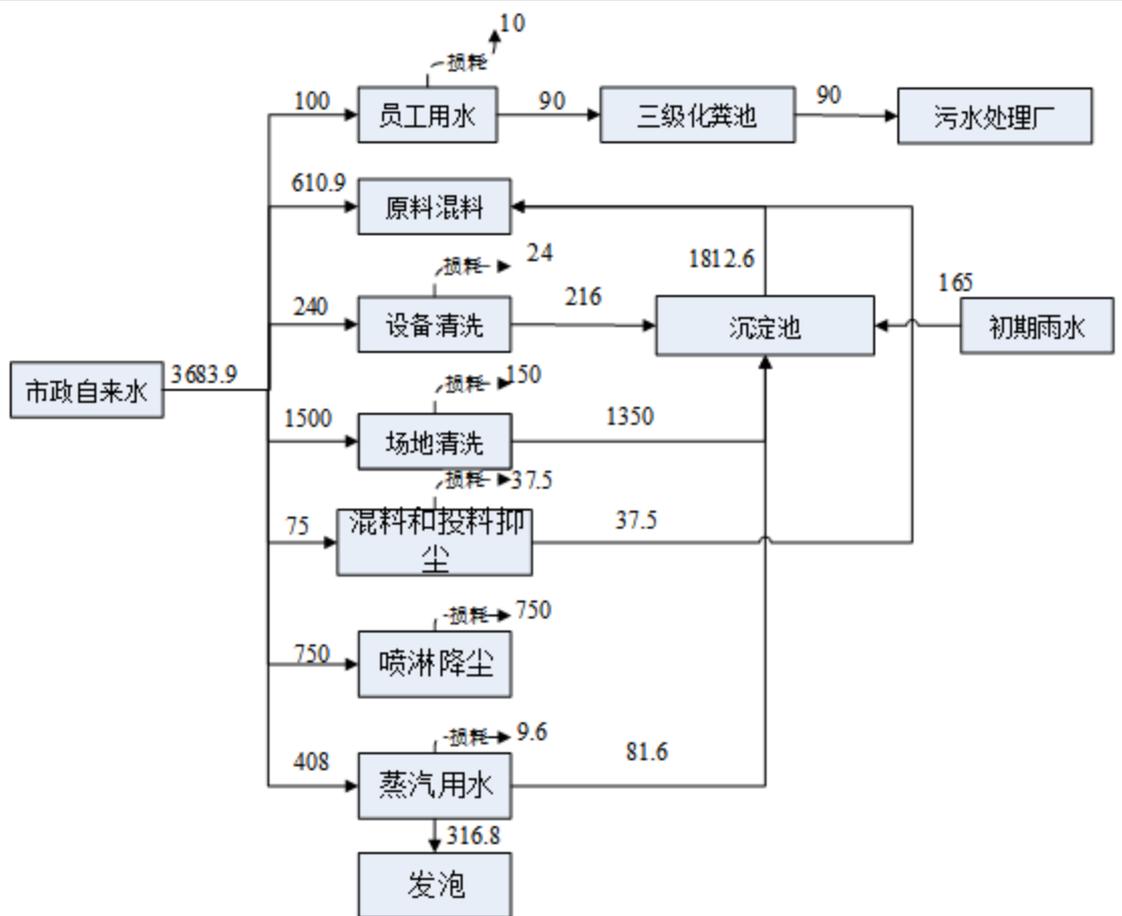


图2-1 项目水平衡图 (单位:  $\text{m}^3/\text{a}$ )

用电: 项目用电由 10kV 市政电网供电, 年用电量约 60 万度。

### 7、厂区平面布置及项目周边情况

地理位置: 项目位于恩平市江南米仓车路下至竹园大坪内 2 号厂房一楼之二;

项目周边环境状况: 本项目位于恩平市江南米仓车路下至竹园大坪内 2 号厂房一楼之二, 中心地理坐标为东经  $112^{\circ}15'59.787''$ 、北纬北纬  $22^{\circ}8'52.222''$ 。项目西面为 367 省道, 南面为青龙水泥厂, 东和北面为广东富景成环保建材有限公司, 项目四至图详见附件 2;

厂区布局: 厂区平面布置情况详见附件 3。

工艺流程简述（图示）：

项目主要生产工艺流程如下：

**(1) 项目生产工艺流程**

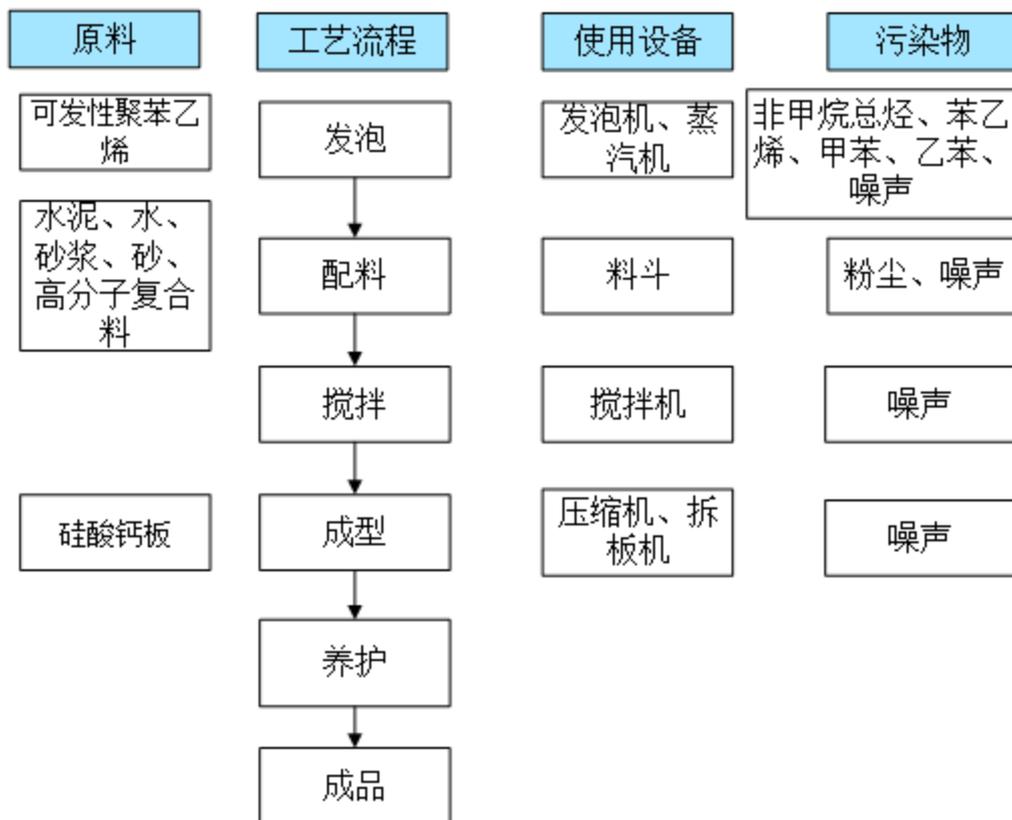


图 2-2 生产工艺流程图

**工艺流程说明：**

**①发泡**

聚苯乙烯颗粒为外购原料颗粒，需进行发泡后使用。聚苯乙烯颗粒通过送料管进入密闭的发泡罐中发泡（温度约为 100℃），经蒸汽加热，体积会迅速膨胀，并形成互不连通的泡孔，这时聚苯乙烯颗粒的密度就决定了将来的聚苯乙烯泡沫板表现密度，然后将聚苯乙烯颗粒放至熟化。本项目选用含发泡剂聚苯乙烯颗粒作为原料，属于物理发泡法，使用蒸汽来自厂区蒸汽机，发泡好的颗粒自然冷却降温，制成后的聚苯乙烯颗粒存放于颗粒仓内备用。此过程产生污染物主要有非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯和噪声。

**②配料**

本项目外购水泥、水、砂浆、砂、高分子复合料均为成品，无需在厂内加工。将砂浆、砂、高分子复合料和已发泡颗粒按一定比例倒入上料斗，提升至搅拌机顶部。水泥从水泥灌内通过封闭管道输送至搅拌机。此过程产生污染物主要有粉尘和噪声。

### ③搅拌

搅拌机加水搅拌，搅拌过程有少量颗粒物产生。

### ④成型/养护

使用压缩机将混合的料浆均匀的注入模型内，并在墙板两侧加硅酸钙板，约35分钟即可凝固成型，墙板成型后使用拆板机打开模具（不使用脱模剂），用成型机的起板设备把墙板转移至推车，并送至室外的堆场进行养护（自然养护），养护约15d即为成品，可进行销售。

## 4、项目主要产污环节

本项目主要产污环节见下表。

表 2-7 本项目产污环节汇总一览表

类型	产污工序	污染物类别	主要污染因子	治理措施及去向
废水	员工办公生活	生活污水	COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、NH <sub>3</sub> -N	生活污水经三级化粪池后排入园区污水处理
	喷雾与洒水	喷雾与洒水	/	进入材料、蒸发
	设备清洗	设备清洗废水	SS	经沉淀后回用于生产
	场地清洗	场地清洗废水	SS	经沉淀后回用于生产
	软水排水	软水排水废水	SS	经沉淀后回用于生产
	初期雨水	初期雨水	SS	经沉淀后回用于生产
废气	发泡	发泡废气	非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯和乙苯	收集经二级活性炭处理后经15m排气筒排放
	厂内运输	运输扬尘	颗粒物	运输车辆车厢采用加盖遮棚进行封闭，每天对厂区道路、露天场地进行定期洒水抑尘、降尘处理。
	水泥筒仓粉尘	呼吸粉尘	颗粒物	经配套布袋除尘处理后无组织排放
	投料与混料工序	投料与混料粉尘	颗粒物	在加料斗、搅拌机加料口设置雾化喷水装置进行覆盖性增湿抑尘、降尘处理。
	无组织废气		颗粒物、非甲	加强通风

			烷总烃、苯乙烯、甲苯	
<b>固体废物</b>	员工办公	生活垃圾	/	交环卫部门清运
	生产过程	废弃包装物	/	交废品回收商回收利用
		收集粉尘	/	回用生产
	软水制备	废滤芯	/	交废品回收商回收利用
	废气治理	废活性炭	/	交由有危险废物经营许可证的单位回收处理
	设备检修	含油废抹布和手套	/	交由有危险废物经营许可证的单位回收处理
废机油		/	交由有危险废物经营许可证的单位回收处理	
<b>噪声</b>	生产设备	机械噪声	持续	合理布局、隔声、减振、消声、距离衰减等
与项目有关的原有环境污染问题	项目为新建项目，不存在原有污染源，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。			
	根据项目所处的位置分析，周边主要环境问题是项目附近工厂及居民区产生的工业废水、生活污水、废气和噪声等对周围环境产生的一定的负面影响。			
	项目在工业用地上进行生产，根据现场勘察，厂区空置，无遗留的环境污染问题。			

### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

#### 一、水环境质量现状

本项目纳污水体为仙人河，根据《恩平市环境保护规划》（2007-2025），仙人河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。为了解项目所在地区地面水环境质量状况。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ23-2018），水环境质量状况信息优先采用国务院生态环境行政主管部门发布的水环境状况信息，根据江门市生态环境局公布的《2022年江门市全面推行河长制水质年报》（如附件5所示），仙人河监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准要求，说明水质达标。

#### 二、环境空气质量现状

根据《江门市环境空气质量功能区划调整方案》（2024年修订），项目所在地属于环境空气质量二类区，大气环境质量现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。

#### 基本污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域环境空气质量现状达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据江门市生态环境局公布的《2023年江门市环境质量状况公报》，环境空气质量数据如下。

表 3-1 区域空气质量现状评价表

所在区域	污染物	年评价指标	现状浓度/ ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	标准值/ ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	占标率 (%)	达标情况
恩平市	SO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	8	60	13	达标
	NO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	17	40	43	达标
	PM <sub>10</sub>	年平均质量浓度	35	70	50	达标
	PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	20	35	57	达标
	CO	95百分位数平均质量浓度	1100	4000	28	达标
	O <sub>3</sub>	90百分位数平均质	121	160	76	达标

量浓度

由上表可见，该地区SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO、O<sub>3</sub>年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求，故该区域为环境空气质量达标区域。

**特征污染物：**依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）环境质量现状数据的要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本项目收集评价范围（5km）内近3年与项目排放污染物有关的历史监测资料。本项目特征污染物TSP环境质量现状委托广东立德检测有限公司在2024年12月27日~29日对项目南面1210m较剪山村进行监测，检测数据见下表。

表 3-2 TSP 空气质量现状评价表

检测位置	采样日期	检测项目及结果
		TSP (mg/m <sup>3</sup> )
		日均值
较剪山村	2024-12-27	0.079
	2024-12-28	0.084
	2024-12-29	0.082
标准值		0.3

由上表可见，其他污染物 TSP 浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 修改清单二级标准要求。

### 三、声环境质量现状

根据文件《关于印发《江门市声环境功能区划》的通知（江环（2019）378号）》，项目属于3类声环境功能区，执3类标准，其中项目西面紧邻367省道，执行4a类标准。由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。

### 四、地下水、土壤

	<p>项目厂房区域均硬底化，在采取了相应防渗措施之后，不存在污染途径；项目本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不需进行土壤、地下水现状调查。</p> <p><b>六、生态</b></p> <p>项目在已建成厂区内进行生产，故本项目可不进行生态现状调查。</p>																										
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">环境保护目标</p>	<p><b>环境保护目标</b></p> <p>1、大气环境</p> <p>项目厂界外 500m 范围内环境敏感点见下表：</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3-3 项目大气环境敏感点</b></p> <table border="1" data-bbox="272 775 1382 1084"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th> <th colspan="2">坐标</th> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">保护内容</th> <th rowspan="2">环境功能区</th> <th rowspan="2">相对厂址方位</th> <th rowspan="2">相对厂界距离 m</th> </tr> <tr> <th>经度</th> <th>纬度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>112°15'57.702"</td> <td>22°8'55.891"</td> <td>米仓</td> <td>村居</td> <td>环境空气二类区</td> <td>东北</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>112°15'47.988"</td> <td>22°9'4.079"</td> <td>平庄</td> <td>村居</td> <td>环境空气二类区</td> <td>东北</td> <td>431</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、声环境：项目厂界外 50m 范围无声环境敏感点。</p> <p>3、地下水环境：厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。</p> <p>4、生态环境：项目在工业区内新建，可不进行生态现状调查。</p>	序号	坐标		名称	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离 m	经度	纬度	1	112°15'57.702"	22°8'55.891"	米仓	村居	环境空气二类区	东北	65	2	112°15'47.988"	22°9'4.079"	平庄	村居	环境空气二类区	东北	431
序号	坐标		名称	保护内容						环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离 m															
	经度	纬度																									
1	112°15'57.702"	22°8'55.891"	米仓	村居	环境空气二类区	东北	65																				
2	112°15'47.988"	22°9'4.079"	平庄	村居	环境空气二类区	东北	431																				
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">污染物排放控制标准</p>	<p><b>1、大气污染物排放标准</b></p> <p>(1) 颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3-4 大气污染物排放限值</b></p> <table border="1" data-bbox="260 1563 1390 1682"> <thead> <tr> <th rowspan="2">选用标准</th> <th rowspan="2">污染物</th> <th>无组织排放监控浓度限值</th> </tr> <tr> <th>浓度(mg/m<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>《大气污染物排放限值》</td> <td>颗粒物</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 项目排放的非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯和乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及其修改单表5有组织特别排放限值，无组织排放非甲烷总烃和甲苯浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 及其修改单表9无组织排放监控浓度限值，苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》</p>	选用标准	污染物	无组织排放监控浓度限值	浓度(mg/m <sup>3</sup> )	《大气污染物排放限值》	颗粒物	1.0																			
选用标准	污染物			无组织排放监控浓度限值																							
		浓度(mg/m <sup>3</sup> )																									
《大气污染物排放限值》	颗粒物	1.0																									

(GB14554-93) 中表1新扩改建二级厂界标准的要求。

**表 3-5 项目大气污染物排放标准**

选用标准	污染物	最高允许排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	无组织排放监控浓度限值	
			监控点	浓度(mg/m <sup>3</sup> )
《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)	非甲烷总烃	60	周界外浓度最高点	4.0
	苯乙烯	20		5.0
	甲苯	8		0.8
	乙苯	50		/

(3) 企业厂区内 VOCs 监控要求

厂区 VOCs 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367—2022) 表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值, 本项目厂区内 VOCs 无组织排放监控要求参见下表。

**表 3-6 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位: mg/m<sup>3</sup>**

污染物项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6	监控点处 1 h 平均浓度值	在厂房外设置监控点
	20	监控点处任意一次浓度值	

**2、水污染物排放标准**

本项目生活污水经化粪池预处理达广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准及恩平产业转移工业园污水处理厂的进水水质指标较严值后排入恩平产业转移工业园污水处理厂处理。

**表 3-7 废水污染物排放标准 (单位: mg/l)**

标准名称	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	NH <sub>3</sub> -N
广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准	≤500	≤300	≤400	-
恩平产业转移工业园污水处理厂的进水水质指标	≤350	≤150	≤250	≤30
较严值	≤350	≤150	≤250	≤30

生产废水经处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2024) 工艺用水标准后回用至生产。

**表 3-8 再生水用作工业用水水源的水质标准**

单位：mg/L，pH 值为无量纲、色度为 NTU

序号	控制项目	工艺用水标准
1	pH 值	6.0-9.0
2	色度	≤20
3	BOD <sub>5</sub>	≤10
4	COD <sub>Cr</sub>	≤50
5	铁	≤0.3
6	锰	≤0.1
7	总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）	≤450
8	总碱度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）	≤350
9	氨氮	≤5
10	TP	≤0.5
11	溶解性固体	≤1000
12	石油类	≤1.0
13	LAS	≤0.5
14	硫酸盐	≤250

### 3、噪声排放标准

项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，昼间等效声级≤65dB(A)，其中西面厂界紧邻 367 省道，执行 4 类标准，昼间等效声级≤70dB(A)。

### 4、固体废物排放标准

固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的要求；固体废物暂存于一般固体废物仓库，仓库应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。危险废物执行《国家危险废物名录》（2025 版）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

总量控制指标

根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环〔2021〕10号）的规定，广东省对化学需氧量（COD<sub>Cr</sub>）、氨氮（NH<sub>3</sub>-N）、氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、有机废气（VOCs）四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

1、水污染物排放总量控制指标

生活污水处理后达标后排至恩平产业转移工业园污水处理厂进一步处理。污染物排放总量由区域性调控解决，不需另外申请水污染物排放总量控制指标。

2、大气污染物排放总量控制指标

本项目大气污染物排放总量控制指标如下：

**表 3-9 项目大气污染物排放总量控制指标**

污染物	本项目排放总量		需要申请总量
	有组织排放量	无组织排放量	
VOCs（非甲烷总烃）	0.00675t/a	0.158t/a	0.165t/a

根据上表，本项目 VOCs 总量控制指标 0.165t/a。

#### 四、主要环境影响和保护措施

<b>施工期环境保护措施</b>	<b>施工期环境保护措施:</b> 项目在已建成的车间进行生产，施工期仅进行设备安装，不涉及土建。 设备安装时会产生噪声以及废弃包装物。合理安排设备安装时间，避免在夜晚进行施工，减轻施工期对周边环境的影响；废弃包装物进行收集后交由资源回收公司回收。通过上述环境保护措施，项目施工期对周边环境影响不大。
<b>运营期环境影响和保护措施</b>	<b>1、废气</b> 本项目主要从事轻质隔音墙生产,属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中的 C3024 轻质建筑材料制造,故本项目排污许可证申请与核发技术规范参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942—2018)和《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119—2020) 填报,自行监测技术指南参照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017) 执行。

## 运营期环境影响和保护措施

表 4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/ 生产线	装置	污染源	污染物	收集 效率 (%)	污染物产生				治理措施		污染物排放				排放 时间/h		
					核算 方法	废气产 生量 (m <sup>3</sup> /h)	产生浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	产生量 (t/a)	产生速 率 (kg/h)	工艺	效率 (%)	核算 方法	废气排 放量 (m <sup>3</sup> /h)	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		排放速率 (kg/h)	排放量 (t/a)
发泡工 序	发泡机	DA0 01	非甲烷 总烃	30	产污 系数 法	5000	5.625	0.0675	0.0281	二 级 活 性 炭	90	物 料 衡 算 法	5000	0.563	0.00281	0.00675	2400
			苯乙烯			少量	少量	少量	少量					少量	少量	2400	
			甲苯			少量	少量	少量	少量					少量	少量	2400	
			乙苯			少量	少量	少量	少量					少量	少量	2400	
无组织废气			颗粒物	/	物 料 衡 算 法	/	/	0.197	0.122	加 强 通 风	/	物 料 衡 算 法	/	/	0.122	0.197	2400
			苯乙 烯、甲 苯	少量		少量	少量	少量	/		/		少量	少量	少量		
			非甲烷 总烃	/		/	/	0.158	0.0656		/		/	0.0656	0.158		

表 4-2 项目排放口基本情况一览表

排放口 编号	废气类型	污染物种类	排放口 地理坐标		治理措施	是否 为 可 行 技 术	排 气 量 (m <sup>3</sup> /h)	排 气 筒 高 度 (m)	排 气 筒 出 口 内 径 (m)	排 气 温 度 (°C)	排放标准	排放标准	
			经度	纬度								排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
DA001	气态物	非甲烷总烃	112°15'5 8.909"	22°8 '52.965"	二 级 活 性 炭	是	5000	15	0.3	30	《合成树脂工业污 染物排放标准》 (GB31572-2015)	60	/
		苯乙烯										20	/
		甲苯										8	/

		乙苯									及其修改单表 5 有 组织特别排放限值	50	/
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	----	---

参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目污染源监测计划见下表。

表 4-3 运营期污染源监测计划

类别	监测点位	监测项目	监测频次	执行排放标准
废气	排气筒 DA001	非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯和乙苯	1次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表 5 有组织特别排放限值
	厂界	颗粒物	1次/年	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值
		苯乙烯		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 新扩改建二级厂界标准
		非甲烷总烃、甲苯		《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表 9 无组织排放监控浓度限值
	厂区内	非甲烷总烃	1次/年	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值

**运营期环境影响和保护措施:**

**一、废气源强**

项目大气污染源主要为如下。

**一、废气**

**(1) 废气源强**

项目大气污染源主要为发泡废气、筒仓粉尘、卸料粉尘和投料粉尘。

**①发泡废气**

本项目车间的发泡工序使用可发性聚苯乙烯和水蒸气进行发泡，发泡温度为 100°C，此过程会产生少量废气，主要为非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯和乙苯。

废气产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的其 2924 泡沫塑料制造行业系数表，非甲烷总烃产生量为 30kg/t-产品。项目聚苯乙烯泡沫产能

约 7.5 吨，则项目非甲烷总烃产生量共约为 0.225t/a。

本项目可发性聚苯乙烯发泡温度约为 100°C，尚未达到速分解大量产生苯乙烯、甲苯和乙苯的温度，因此，生产过程中苯乙烯、甲苯和乙苯的产生量极少，本次评价不予定量分析，但对其排放作出要求。苯乙烯、甲苯和乙苯有组织排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值，无组织排放非甲烷总烃和甲苯浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9无组织排放监控浓度限值。

**收集和处理设施：**本环评建议项目在发泡机出料口和颗粒仓上方安装集气罩收集废气，收集后引入“二级活性炭吸附”废气一体化处理设备，处理后废气通过 15m 高排气筒 DA001 引至高空排放。根据建设单位提供资料，本项目厂房一设置 1 台发泡机，安装一个规格为 15×15cm 的矩形集气罩，颗粒仓上方设置一个规格为 200×100cm 的矩形集气罩。根据《三废处理工程技术手册》，上吸式排风罩排风量计算公示如下：

$$L=K \times P \times H \times V$$

式中：L—排风量，m<sup>3</sup>/s；

P—排风罩敞开面的周长，m；

H—罩口至有害物源的距离，m，取 0.15；

V—边缘控制点的控制风速，m/s，取 0.5；

K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取 K=1.4。

由此计算出集气罩总风量为 2494.8m<sup>3</sup>/h，考虑到风管等损耗，因此将风量增大至 5000m<sup>3</sup>/h，废气处理后通过 15m 排气筒（DA001）排出，剩余少量未收集部分在车间内无组织排放并加强厂房内通风。参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）3.3-2 废气收集集气效率参考值，集气罩收集效率按 30% 计，参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》中活性炭吸附对有机废气的处理效率约为 50~80%，本环评一级活性炭取值为 80%，二级活性炭取值为 50%，组合处理效率为 90%。本项目全年工作 300 天，每天工作 8 小时。

**表 4-4 发泡产排情况一览表**

污	产生	有组织	无组织
---	----	-----	-----

染物	量 t/a	排气筒编号	收集效率	风量 m <sup>3</sup> /h	产生浓度 mg/m <sup>3</sup>	产生量 t/a	产生速率 kg/h	治理效率	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h	排放量 t/a	排放量 t/a	排放速率 kg/h
非甲烷总烃	0.225	DA001	30%	5000	5.625	0.0675	0.0281	90%	0.563	0.00281	0.00675	0.158	0.0656
苯、甲苯和乙苯	少量				少量	少量	少量		少量	少量	少量	少量	少量

### ②筒仓粉尘

项目水泥粉尘的主要产尘点在散装水泥由罐车通过高压气泵送入水泥立式筒仓（料仓），由于水泥入仓时的扰动、冲击等因素，水泥立式筒仓内压力较大，水泥粉尘可以通过料仓顶部的排气孔向外溢散而形成水泥粉尘污染，水泥粉尘在料仓口自然溢出的浓度为2000-3000mg/m<sup>3</sup>。

本项目配置有 1 个封闭的水泥立式筒仓。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（AJ 奥里蒙，中国环境科学出版社）表 13-2 中“贮仓排气”产污系数 0.12kg/t-物料，项目水泥用量为 3691.6t/a，按单台物料运输罐车运载 30t 计，则筒仓物料全年运输车辆次数分别为 124 车次。物料运输罐车与筒仓采用管道密闭连接，由车辆配置的输送泵进行抽送卸料，单次卸料时间约 30min，年卸料时间分别为 62h。筒仓粉尘产生量 0.443t/a，7.15kg/h。

物料贮存筒仓为全密闭设备，仅有筒仓顶部排气口，项目料仓顶部独立配置使用一套高效布袋除尘器，并配置风量约为 3000m<sup>3</sup>/h 的风机，对筒仓泄压呼气产生的粉尘进行引风收集（主要收集泄压呼气过程产生的粉尘），由管道将泄压呼气时产生的粉尘直接导入布袋除尘器中，收集率为 100%，根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2028-2013），布袋除尘器除尘效率可达到 99.5%，粉尘经处理后无组织排放。

表 4-5 筒仓粉尘产排情况一览表

污产生	有组织	无组织
-----	-----	-----

染物	量 t/a	排气筒编号	收集效率	风量 m <sup>3</sup> /h	产生浓度 mg/m <sup>3</sup>	产生量 t/a	产生速率 kg/h	治理效率	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h	排放量 t/a	排放量 t/a	排放速率 kg/h
粉尘	0.443	/	100%	3000	2381.720	0.443	7.145	99.5%	/	/	/	0.00222	0.0357

### ③卸料粉尘

项目原料砂浆、可发性聚苯乙烯和高分子复合料均为密闭袋装，卸料粉尘忽略计算，利用汽车运输砂原料在厂内卸料过程会产生一些粉尘。自卸汽车卸料起尘量，推荐选用山西环保研究所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为：

$$Q = e^{0.61u} \frac{M}{13.5}$$

式中：Q——自卸汽车卸料起尘量，g/次；

u——平均风速，m/s；（取值 1.5m/s）；

M——汽车卸料量，t。（取值 10t）；

通过计算得：Q=1.85g/车次。

本项目砂原料年用量为 1230.5t，运输车辆约 10t/车，则全年运输车辆 124 车次/年，单次卸料时间约为 5min，年卸料时间约为 10.3h/a。项目卸料产生的粉尘产生量约为 0.229kg/a，产生速率为 0.0222kg/h。拟在车间门口及料堆上方设置水雾喷淋装置进行抑尘。经采取以上喷雾抑尘措施后，卸料扬尘可沉降 80%以上，则项目卸料扬尘排放量为 0.0458kg/a，排放速率为 0.00444kg/h。

### ④投料与混料粉尘

项目砂浆、可发性聚苯乙烯、高分子复合料和水原料人工按一定比例加入料斗，水泥从水泥灌内通过封闭管道输送至搅拌机进行混料。该投料与混料过程会产生粉尘，主要污染物为颗粒物。

根据《3021、3022、3029 水泥制品制造行业系数手册》产排污核算方法和相关产污系数，项目投料与混料工段的粉尘产生情况参照“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业”有关混凝土制品使用水泥、砂子、石子等原料进行“物料混合搅拌”在所有规模的组合中颗粒物的产污系数为 0.13千克/

吨-产品。根据建设单位资料，产品规格2440\*610\*100，年产量约15万平方，平均密度0.5t/m<sup>3</sup>计，项目轻质隔音墙产量约为7500t/a，粉尘产生量为0.975t/a，0.41kg/h。

拟在加料斗、搅拌机加料口设置雾化喷水装置进行抑尘、降尘处理，经采取以上喷雾抑尘措施后，投料与混料粉尘可沉降80%以上，则项目车间投料与混料粉尘工序无组织粉尘排放量为0.195t/a，排放速率为0.082kg/h。

## 2、废气处理措施可行性分析

项目发泡工序产生的废气收集通过“二级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，本项目活性炭吸附工艺参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）推荐可行技术，参考《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018），项目采用“湿法作业/袋式除尘”治理颗粒物废气为可行技术。因此，本项目采用废气治理设施均为可行技术。

## 3、废气非正常工况排放情况

非正常排放是指生产过程中生产设备开停（工、炉）等非正常工况下的污染物排放，项目非正常情况生产设备关停，不产生大气污染物。

表 4-6 污染源非正常排放量核算表

序号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	非正常排放速率 kg/h	单次持续时间 /h	年发生频次/ 次	非正常排放措施
1	排放口 DA001	废气治理设施故障、检修	非甲烷总烃	5.625	0.0281	2	1	暂停生产至设备维修完毕

## 4、污染物达标排放可行性分析

1) 项目发泡工序产生的废气收集通过“二级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放。非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯和乙苯有组织排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值，无组织排放非甲烷总烃和甲苯浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9无组织排放监控浓度限值，无组织排放苯乙烯达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建二级厂界标准的要求。

2) 水泥筒仓粉尘收集经布袋除尘治理，卸料粉尘和投料粉尘采用喷雾抑尘措施，

无组织排放颗粒物可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》第二时段无组织排放标准要求。

3) 厂区内 VOCs 达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367—2022) 表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

## 5、大气环境影响评价结论

综上所述，本项目生产过程中产生的污染源经收集治理后可达标排放，因此对环境空气影响是可以接受的。

## 二、废水污染源强核算过程

### 1、水环境影响分析和保护措施

表 4-7 废水污染物产排污情况

产 排 污 环 节	类 别	污 染 物 种 类	污 染 物 产 生			治 理 措 施			污 染 物 排 放			排 放 方 式	排 放 去 向	排 放 规 律
			废 水 产 生 量 (m <sup>3</sup> /a)	产 生 浓 度 (mg/L)	产 生 量 (t/a)	工 艺	效 率 /%	是 否 为 可 行 技 术	废 水 排 放 量 (m <sup>3</sup> /a)	排 放 浓 度 (mg/L)	排 放 量 (t/a)			
员 工 生 活	生 活 污 水	COD <sub>Cr</sub>	90	250	0.0225	三 级 化 粪 池	20	是	90	200	0.0180	间 接 排 放	排 入 恩 平 产 业 转 移 工 业 园 污 水 处 理 厂 集 中 处 理	间 歇 排 放， 排 放 期 间 流 量 稳 定
		BOD <sub>5</sub>		150	0.0135		33			100	0.00900			
		NH <sub>3</sub> -N		30	0.00270		67			10	0.000900			
		悬浮物		150	0.0135		33			100	0.00900			

#### ①生活污水

项目生活用水主要为员工日常生活用水，员工 10 人，均不在厂区内食宿，年工作时间 300 天，每天工作 8 小时。根据广东省地方标准《用水定额第 3 部分：生活》(DB44/T1461.3-2021)，无食宿员工生活用水量按照“表 A.1-国家行政机构-办公楼-无食堂和浴室-10m<sup>3</sup>/(人·a)”计算，则员工的生活用水量为 100m<sup>3</sup>/a。生活污水排放系数按 0.9 计算，则生活污水产生量为 90m<sup>3</sup>/a。

其主要污染物为 COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮，生活污水源强参考原环境保护部环境工程技术评估中心编制的《环境影响评价(社会区域类)教材》，其浓度系数分别为 250mg/L、150mg/L、150mg/L、30mg/L，经三级化粪池后排入恩平产业转移工业园污水处理厂。

表 4-8 废水污染源强核算结果及相关参数一览表

工序/ 生产线	装置	污染源	污染物	污染物产生			治理措施		污染物排放			排放 时间 /h		
				核算方法	产生 废水量/ (m <sup>3</sup> / a)	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	工艺	效率 %	核算方法	排放 废水量/ (m <sup>3</sup> / a)		排放浓度/ (mg/L)	排放量/ (t/a)
生活区	员工厕所	生活污水	COD <sub>Cr</sub>	类比法	90	250	0.0225	三级化粪池	20	类比法	90	200	0.0180	2400
			BOD <sub>5</sub>			150	0.0135		33			100	0.00900	2400
			NH <sub>3</sub> -N			30	0.00270		67			10	0.00090 0	2400
			悬浮物			150	0.0135		33			100	0.00900	2400

②生产废水

1) 喷淋降尘用水

项目在厂房门口设置喷淋装置和地面洒水，用以降低车辆运输、卸货扬尘和生产时产生的粉尘，根据生产经验，平均每天喷雾洒水量约为 2.5m<sup>3</sup>，年用水量 750m<sup>3</sup>，此过程无废水产生。

5) 混料和投料抑尘用水

项目使用斗车从各料堆砂等原料转移输送至生产车间的分类计量料斗箱进行投料与混料前的备料，并将各种原料投料到搅拌机当中进行搅拌混料，该投料、混料工序所产生的粉尘拟通过在加料斗、搅拌机加料口设置雾化喷水装置进行抑尘处理，采用覆盖性增湿抑尘措施后，投料与混料扬尘大部分会沉降到料斗和地面上。项目混料物料用量约 7500t/a，原料湿润喷雾抑尘用水按增加约 1%计，喷雾用水量为 75m<sup>3</sup>/a。喷雾增湿过程中一部分水分会蒸发，大部分（按 50%计，约 37.5m<sup>3</sup>/a）存留在原料中。

6) 混料用水

本项目在搅拌混料过程中需加入自来水和回用水。根据建设单位提供的资料原料配比，本项目混料用水量约为 2461m<sup>3</sup>/a。

7) 设备清洗废水

本项目需要每天对搅拌机进行清洗，防止混凝土垢坭结块。项目设有 1 台搅拌机，有效容积约 2000L，清洗用水量约占搅拌机容积的 40%，则每天设备清洗用水量为

0.8m<sup>3</sup>/d, 年耗用水量为 240m<sup>3</sup>/a, 排放系数按 0.9 计算, 则设备清洗废水产生量为 216m<sup>3</sup>/a, 设备清洗废水经沉淀池沉淀分离处理后全部回用于搅拌混料工序用水, 不外排。

#### 5) 场地清洗废水

本项目需要清洗构件作业区面积约共为 1000m<sup>2</sup>, 每天使用高压喷水枪对场地进行清洗一次, 其冲洗水量按 5L/m<sup>2</sup>·d 计算, 则该场地清洗耗用水量为 5m<sup>3</sup>/d, 1500m<sup>3</sup>/a, 排放系数按 0.9 计算, 则场地清洗废水产生量为 1350m<sup>3</sup>/a, 设备清洗废水经沉淀池沉淀分离处理后全部回用于搅拌混料工序用水, 不外排。

#### 6) 发泡蒸汽用水

项目蒸汽机可为发泡工序提供 0.132t/h 蒸汽, 自来水经软化系统软化后进入蒸汽机, 每 0.132t 蒸汽耗水=0.132+0.132×3% (管道损失取 3%) =0.136t 水, 蒸汽机用水量为 326.4m<sup>3</sup>。软水制备装置采用钠离子交换工艺, 软水制备能力为 80%, 则所需自来水用量为 408m<sup>3</sup>/a, 软水排水量为 81.6m<sup>3</sup>/a, 收集进入沉淀池沉淀分离处理后全部回用于搅拌混料工序用水, 不外排。

#### 8) 初期雨水

本项目厂区道路、露天堆放区等露天区域面积约 1000m<sup>2</sup>, 建设单位拟对该区域的初期雨水进行收集。初期雨水使用如下公式计算:

$$Q = \Psi \cdot q \cdot F$$

式中: Q——初期雨水排放量, L/s;

Ψ——径流系数, 取 0.9;

F——汇流面积, hm<sup>2</sup> (本项目 F=0.1hm<sup>2</sup>);

q——暴雨量, L/s·hm<sup>2</sup>。

根据 2015 年 12 月江门市水务局、江门市气象局和广东省气候中心颁布的江门市暴雨强度公式及计算图表, 江门市在重现期 2 年的暴雨强度 q 的计算公式为:  $q=4830.308 / (t+17.044)^{0.8033}$  其中: t—雨水径流时间, 取 15min。

结合本项目的实际情况, 选取合适的参数代入上述公式中, 计得厂区的单次最大

初期雨水量，根据《环境影响评价中初期雨水的计算》（《中国资源综合利用》2017年6月），“年均初期雨水量=所在地区年均降雨量×产流系数×汇水面积×15/180”。查询恩平市年平均降水量为2200mm。则项目年均初期雨水量=2200×0.9×1000×15/180/1000=165m<sup>3</sup>/a。初期雨水中主要污染物为SS。

项目厂区道路、露天堆放区等露天区域的初期雨水经项目露天区域排水沟及厂区环形排水沟收集后进入1个现有独立设置的集水沉砂池，考虑到雨水流入集水沉砂池的过程中，雨水带走堆场部分砂石进入集水沉砂池中，因此项目将现有集水沉砂池容积为17m<sup>3</sup>，确保集水沉砂池在池内有泥沙的情况下，依然满足本项目扩建后最大初期雨水量的存储，项目收集的初期雨水经沉砂池“沉淀分离”处理后可回用于生产，不外排。

项目设置一个17m<sup>3</sup>沉淀池，项目最大日生产产生量为6.04m<sup>3</sup>，可满足生产废水处理要求。

## 2、依托恩平产业转移工业园污水处理厂处理的可行性分析

### ①恩平产业转移工业园污水处理厂管网铺设情况

本项目所在位置属于恩平产业转移工业园污水处理厂纳污范围。

### ②恩平产业转移工业园污水处理厂概况及处理能力

恩平产业转移工业园污水处理厂位于恩平市江门产业转移工业园恩平园区三区B2，用地面积为37020.7m<sup>2</sup>，现状规模为0.07万m<sup>3</sup>/d，远期规划规模0.8万m<sup>3</sup>/d，目前一期已投入运行。恩平产业转移工业园污水处理厂采用CASS生物脱氮除磷工艺处理生活污水，废水经处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准较严者，尾水排入仙人河，不会对纳污水体造成较大影响。污水处理厂处理工艺流程简图见下图。



图4-1恩平产业转移工业园污水处理厂工艺流程图

③恩平产业转移工业园污水处理厂水量要求

本项目建成后生活污水排放量约0.3t/d,恩平产业转移工业园污水处理厂处理规模为700t/d,项目污水排放量仅占处理量的0.04%,不会对恩平产业转移工业园污水处理厂造成冲击负荷影响。本项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及恩平产业转移工业园污水处理厂的进水水质指标较严值,处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准较严者,尾水排入仙人河,不会对纳污水体环境产生明显的不良影响。

综上,从恩平产业转移工业园污水处理厂的服务范围、处理规模、处理工艺和水质要求来说,本项目污水排入恩平产业转移工业园污水处理厂处理是可行的。

3、水环境影响分析结论

生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和恩平产业转移工业园污水处理厂进水标准较严值后排入恩平产业转移工业园污水处理厂处理;设备清洗废水、场地清洗废水、软水排水和初期雨水经沉淀回用至生产,废水经处理后对周边环境影响不大。

4、废水类别、污染物及污染治理设施信息

表 4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染防治设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、SS等	排入恩平产业转移工业园污水处理厂	间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放	TW001	三级化粪池	三级化粪池	DW001	√是 □否	<input checked="" type="checkbox"/> 企业总排 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清净下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放口 <input checked="" type="checkbox"/> 生活污水排放口

2	生产废水	SS	回用生产	间断排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放	TW002	沉淀池	沉淀池	/	√是 □否	√企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 □生活污水排放口
---	------	----	------	--------------------------------	-------	-----	-----	---	----------	--

### 5、废水间接排放口基本情况

表4-10废水间接排放口基本情况

序号	排放口编号	排放口地理位置坐标		废水排放量/(万t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)
1	DW001	112°15'58.349"	22°8'52.917"	0.0090	恩平产业转移工业园污水处理厂	间断排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放	/	恩平产业转移工业园污水处理厂	COD <sub>Cr</sub>	350
									BOD <sub>5</sub>	150
									SS	280
									氨氮	30

### 6、废水污染物排放执行标准

表 4-11 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值
1	DW001	COD <sub>Cr</sub>	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准和恩平产业转移工业园污水处理厂进水标准较严值	350
		BOD <sub>5</sub>		150
		SS		280
		NH <sub>3</sub> -N		30

### 7、废水自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017), 项目废水自行监测要

求见下表。

表4-12 项目废水自行监测要求表

污染源	监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
生活污水	DW001	COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、NH <sub>3</sub> -N	1次/年	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及恩平产业转移工业园污水处理厂的进水水质指标较严值

### 三、噪声影响及保护措施分析

本项目运营期主要噪声源来源于生产作业过程中各生产设备运行噪声运行时产生的机械噪声，其噪声级范围在 75-85dB (A) 之间。本项目产噪设备一览表如下。

表4-13噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线	噪声源	声源类型(频发、偶发等)	噪声源强		持续时间/h
			核算方法	噪声值 dB(A)	
1	搅拌机	频发	类比法	85	2400
2	拆板机	频发		85	2400
3	转向机	频发		85	2400
4	蒸汽机	频发		85	2400
5	发泡机	频发		85	2400
6	压缩机	频发		85	2400
7	水泥筒仓	偶发		85	2400
8	水泥料斗	偶发		75	2400
9	泡沫粒料斗	偶发		75	2400
10	砂料斗	偶发		75	2400

#### (1) 噪声治理措施

为减小项目噪声对周边环境的影响，企业应采取以下治理措施：

##### ①合同布局

重视总平面布置尽量将高噪声设备布置在厂房中间，远离厂界的同时选择距离项

目附近敏感区最远的位置，对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响，噪声再经墙体隔声、距离衰减后可降低噪声级 25 分贝。

## ②防治措施

A、在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行隔振、减震，以此减少噪声。

B、重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，少开门窗，防止噪声对外传播，其中靠厂界的厂房其一侧墙壁应避免打开门窗；厂房内使用隔声材料进行降噪，并在其表面铺覆一层吸声材料，可进一步削减噪声强度。

③加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源(汽车)，应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。

④合理安排生产时间合理控制作业时间，严禁中午 12:00~14:00 使用高噪声设备，夜间不运行，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止高噪声设备，减少机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。

在本次噪声源衰减的计算过程中，仅考虑距离衰减因素，不考虑空气阻力、植被引起的衰减等因素。根据刘惠玲主编《噪声控制技术》(2002 年 10 月第 1 版),采用隔声间(室)技术措施，降噪效果可达 20~40dB(A)，项目按 20dB(A)计，减振处理，降噪效果可达 5~25dB(A)，项目按 5dB(A)计。项目生产设备均安装在室内，经过墙体隔音降噪效果，隔音量取 25dB(A)。

## (2) 噪声预测

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，工业噪声预测内容为：

①预测厂界(场界、边界)噪声，给出厂界(场界、边界)噪声的最大值及位置；②预测声环境保护目标处的贡献值、预测值以及预测值与现状噪声值的差值，声环境保护目标所处声环境功能区的声环境质量变化，声环境保护目标所受噪声影响的程度，

确定噪声影响的范围，并说明受影响人口分布情况；③当声环境保护目标高于（含）三层建筑时，还应预测有代表性的不同楼层噪声。

预测模型根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录 B 中预测模型。

①无指向性点声源几何发散衰减

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20\lg(r/r_0)$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ ——预测点处声压级，dB；

$r$ ——预测点距声源的距离；

$r_0$ ——参考位置距声源的距离；

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中： $L_{p1}$ ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

$L_{p2}$ ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。

③建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值：

$$L_{\text{eqg}} = 10\lg \left[ \frac{1}{T} \left( \sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{A_i}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{A_j}} \right) \right]$$

式中： $L_{\text{eqg}}$ ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

$t_i$ ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

$t_j$ ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。）。

④预测结果与评价

根据点源叠加原理，将集中在每个车间的主要高噪声设备合成一个点源，再经建筑物阻隔及减振等降噪措施后，对厂区四周厂界噪声排放量进行预测计算，其中新建

建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。本项目噪声贡献值预测结果见下表。

表 4-14 工业企业厂界噪声预测结果与达标分析一览表

噪声预测点	噪声贡献值预测结果			
	评价标准	建筑物室内墙体隔声量/dB (A)	昼间	超标和达标情况
	昼间/dB (A)		贡献值/dB (A)	昼间
东面厂界外1米处	65	25	56.53	达标
南面厂界外1米处	65		55.12	达标
西面厂界外1米处	70		57.80	达标
北面厂界外1米处	65		57.20	达标

根据预测结果，项目生产设备经采取上述降噪、减振和距离衰减等措施后昼间对厂界的预测最大贡献值为 57.80dB (A)。项目夜间不生产，无夜间生产噪声值。因此，采取上述的措施后，项目营运期噪声源对项目周围声环境质量不会产生明显影响，能够保证项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准，其中西面噪声达到 4 类标准。

### (3) 噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本项目噪声污染源监测计划见下表。

表 4-15 运营期污染源监测计划

类别	监测点位	监测项目	监测频次	执行排放标准
噪声	厂界外 1 米处	连续等效 A 声级	每季度 1 次，每次一天，全年 4 次	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准，其中西面厂界紧邻 367 省道，执行 4 类标准

## 四、固体废物影响和保护措施分析

根据本项目的性质及特点，项目产生的固体废弃物主要有：生活垃圾、一般工业固废、危险废物。

### (1) 固体废物源强核算过程

#### 1) 生活垃圾

项目员工 10 人，项目生活垃圾主要成份是废纸、布类、瓜果皮核、饮料包装瓶等。员工生活垃圾排放量计算如下： $0.5\text{kg}/\text{人}\cdot\text{d}\times 10\text{人}=5\text{kg}/\text{d}$ ，每年工作 300 天，则

生活垃圾产生量为 1.5t/a，交环卫部门清运处理。

## 2) 一般工业固废

### ①废弃包装物

废包装材料：本项目原料砂浆、可发性聚苯乙烯和高分子复合料使用塑料编制袋作为外包装，包装规格为 25kg/袋，原料使用后会产生废包装材料，袋子重约 100g/个，则废包装材料产生量约 0.2t/a。本项目产生的废包装材料属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）中非特定行业 S59 其他工业生产过程中产生的固体废物，废物代码为 900-099-S59，收集后交由回收公司回收处理。

### ②边角料及不合格产品

根据建设单位提供的资料，项目生产过程中边角料及不合格产品产生量约为 10t/a，收集后回用于生产，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）中非特定行业 S59 其他工业生产过程中产生的固体废物，废物代码为 900-099-S59。

### ③废离子交换树脂

本项目软水制备系统采用钠离子交换器，软水装置离子交换树脂每年更换一次，产生量为 0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），本项目废树脂不在 HW13 有机树脂类废物非特定行业中的名录中，因此本项目产生的废离子交换树脂不属于危险废物，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）中非特定行业 S59 废过滤材料。工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料，废物代码为 900-009-S59。废离子交换树脂收集后交由回收公司回收处。，不会对区域环境造成不利影响。

### 一般工业固体废物环境管理要求：

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物指企业在工业生产过程中产生且不属于危险废物的工业固体废物。

项目废包装材料不属于危险废物，且存放过程中不产生渗滤液，项目将废包装材料置于项目设置的非永久性的集中堆放场所。

企业需自觉履行固体废物申报登记制度。一般工业固体申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条规定；国家实行工业固体废物申

报登记制度。产生工业固体废物的单位必须按照国务院保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律、法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况；申报企业要签署承诺书，依法向县级环保部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。

项目采用库房作为一般工业固体废物的贮存设施、场所，一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。

排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求，一般工业固体废物产生信息和接收情况每月记录 1 次；一般工业固体废物贮存、处置情况按月度统计；贮存、处置设施运行管理信息每周或每批次记录 1 次，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于 5 年。

### **3) 危险废物**

项目产生的危险废物主要是废活性炭、废机油、含油废抹布和手套。

#### **①废机油**

本项目设备需定期维修，维修过程中会产生废机油，机油每年的使用量为 25kg/a，则每年产生的废机油约为 25kg/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中 HW08 废机油与含矿物油废物——车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机

油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，废物代码为 900-214-08，收集后定期交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

### ②含油废抹布和手套

本项目在设备维护时会产生含机油废抹布和手套，根据建设单位提供的资料，含油废抹布和手套的产生量约为 0.01t/a。废抹布和手套属于《国家危险废物名录》(2021年版)中 HW49 其他废物——含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，废物代码为 900-041-49，收集后定期交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

### ③废活性炭

根据《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》(粤环办[2021]92号)附件1《广东省工业源挥发性有机物减排里核算方法(试行)》中表4.5-2废气收集集气效率参考值中活性炭吸附法“活性炭年更换量×活性炭吸附比例(颗粒炭取值10%，纤维状活性炭取值15%；蜂窝状活性炭取值20%)作为废气处理设施VOCs削减量”。本项采用蜂窝状活性炭作为吸附剂。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)，本项目采用的蜂窝活性炭应满足：“蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m<sup>2</sup>/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350m<sup>2</sup>/g”。

所需活性炭量=VOCs吸附量/蜂窝状活性炭吸附比例(20%)。根据上文分析一级处理活性炭取80%；二级处理由于废气浓度降低，处理效率相应降低，取50%”。废活性炭产生量见下表。

表 4-16 项目活性炭吸附装置一览表

设备	活性炭	设计炭箱填充尺寸(m)			设计停留时间 s	装碳量(t)	有机废气 吸附量 (t/a)	更换次 数(次 /a)	废活性炭 量(t/a)
		长	宽	高					
DA001	一级活 性炭	1	0.8	0.8	0.46	0.32	0.054	1	0.374
	二级活 性炭	1	0.5	0.5	0.18	0.125	0.00675	1	0.132
合计						0.445	0.061	/	0.51

综上，项目废活性炭产生量为 0.51t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》(2021

年版)中的 HW49 其他废物,废物代码为 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质,更换的废活性炭交由有资质单位处理。

表 4-17 本项目固体废物产生情况及处理去向一览表

序号	废物名称	产生量 (吨/年)	性质	污染防治措施
1	生活垃圾	1.5	生活垃圾	交环卫部门清运
2	废弃包装物	0.2	一般固体废物	交废品回收商回收利用
3	边角料及不合格产品	10	一般固体废物	回用生产
4	废离子交换树脂	0.05	一般固体废物	交废品回收商回收利用
5	废机油	0.025	危险废物	交由有危险废物经营许可证的单位回收处理
6	含油废抹布和手套	0.01	危险废物	交由有危险废物经营许可证的单位回收处理
7	废活性炭	0.51	危险废物	交由有危险废物经营许可证的单位回收处理

表 4-18 本项目危险废物汇总一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 t/a	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	防治措施
1	废机油	HW08	900-214-08	0.025	设备维护	液体	矿物油	矿物油	1次/年	T	交由有危废处置资质单位处理
2	含油废抹布和手套	HW49	900-041-49	0.01	设备维护	固体	矿物油	矿物油	1次/年	T	
3	废活性炭	HW49	900-039-49	0.51	废气处理	固体	有机物化合物	有机物化合物	1次/年	T	

注:危险特性,毒性(Toxicity, T)

表 4-19 项目危险废物贮存场所(设施)基本情况表

序号	贮存场所(设施)名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废暂存间	废机油	HW08	900-214-08	位于厂房内,防风、	10m <sup>2</sup>	桶装	10t	一年

2	废活性炭	HW49	900-039-49	防雨、防渗漏	袋装	一年
3	含油废抹布和手套	HW49	900-041-49		袋装	一年
注：本项目对每种危废设置多个贮存容器。						

#### ④危险废物环境管理要求

针对危险废物的储存提出以下要求：

- a、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。
- b、衬里放在一个基础或底座上。
- c、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。
- d、衬里材料与堆放危险废物相容。
- e、在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。
- f、应设计建造径流疏导系统，保证能防止 25 年一遇的暴雨不会流到危险废物临时堆放场内。
- g、危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。
- h、不相容的危险废物不能堆放在一起。
- i、设置围堰。

项目运营期产生的危险废物应委托具有危险废物经营资质的单位统一收集并妥善处置；同时，项目需设置专门的危险固废收集设施，与普通的城市生活垃圾区别开来。危险废物临时贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。且严格按环发《国家危险废物名录（2021 版）》、关于《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》（粤环【97】177 号文）和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。

根据《危险废物产生单位危险废物规范化管理工作指引》，危险废物转移报批程序如下：

- a、危险废物申报登记。危险废物产生单位必须将上年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料向所在县级以上环保部门申报登记。

b、危险废物管理台帐和危险废物管理计划的登记备案。通过广东省固体废物管理平台提供的危险废物转移管理台帐登记功能进行登记以及根据管理台帐和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报所在地县级以上地方环保部门备案。

c、危险废物产生单位委托有资质单位处理处置危险废物时，必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单。

## **(2) 环境影响评价结论**

本项目产生的固体废物经上述措施处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会直接对环境造成明显不利影响。

## **五、地下水、土壤环境影响分析和保护措施**

### **(1) 潜在污染源及其影响途径**

生活污水经预处理后排入恩平产业转移工业园污水处理厂，项目厂区内的三级化粪池和沉淀池均已经做好底部硬化措施，可有效防止污水下渗到土壤和地下水；项目产生的废气经过有效处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤和地下水影响不大；项目一般固废房和危废暂存间均做好防风挡雨、防渗漏等措施，因此可防止泄漏物料下渗到土壤和地下水。

### **(2) 防控措施**

#### **1) 源头控制措施**

①减少工程排放的废气、废水、固废污染物对土壤、地下水的不良影响，关键在于尽量从源头减少污染物的产生量。

②工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。污水输送管道尽可能架空敷设，同时施工过程中保证高质量安装，运营过程中要加强管理，杜绝废水跑、冒、滴、漏现象。

③加强对职工环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。

#### **2) 过程防控措施**

##### **①厂区绿化**

充分利用植物对污染物的净化作用，通过绿化来降低大气污染物通过大气沉降进

入土壤中的量，在污染环境条件下生长的植物，都能不同程度地拦截、吸附和富集污染物质。有的污染物质被吸收后，经过植物代谢作用还能逐渐解毒。因此，植物对大气环境具有一定的净化作用。

### ②厂区防渗

根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将全厂划分为一般防渗区、简单防渗区和重点防渗区，项目防渗分区方案见下表。

表4-20项目防渗分区划分情况一览表

项目区域	天然包气带防污性能	污染控制难易程度	污染物类型	防渗分区	防渗技术要求
危险废物暂存间	中强	难	其他类型	重点防渗区	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m, K≤1×10 <sup>-7</sup> cm/s; 或参照GB18598执行
生产车间	中强	易	其他类型	一般防渗区	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m, K≤1×10 <sup>-7</sup> cm/s; 或参照GB16889执行
办公区	中强	易	其他类型	简单防渗区	一般地面硬化

同时要加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；严格装置区内污染防治区地面分区防渗以及地下污水管线及污水收集、储存、处理设施防渗措施；做好厂区危废仓、设备装置区地面防渗等的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。

### (3) 跟踪监测要求

经采取分区防护措施后，项目用地范围内拟进行全部硬底化，且做好防风、防雨、防渗措施，各个环节均能得到良好控制，故可不开展地下水及土壤跟踪监测。

### (4) 结论

综上本项目在正常情况下，采取环评提出的措施后，对地下水、土壤环境造成的影响较小。

## 六、环境风险影响和保护措施

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出

合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率，损失和环境影响达到可接受水平。

### (1) 评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分与评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素有关，风险评价等级判别依据见表4-21。

表4-21评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV <sup>+</sup>	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 <sup>a</sup>

<sup>a</sup>是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

### (2) 风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。经调查，项目下表原料均属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B.1 突发环境事件风险物质中的风险物质，其它原料均不属于表 B.1 和表 B.2 突发环境事件风险物质中的风险物质。

### (3) 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C的有关规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q<sub>1</sub>、q<sub>2</sub>、...、q<sub>n</sub>—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q<sub>1</sub>、Q<sub>2</sub>、...、Q<sub>n</sub>—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当 $Q \geq 1$ 时，将 $Q$ 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ 。

表 4-22 项目风险物质最大存在量与临界量比值一览表

危险成分	CAS 号	最大存在量 (t)	临界量 (t)	q/Q	临界量依据
废机油	/	0.025	2500	0.00001	《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)
项目 Q 值 $\Sigma$				0.00001	/

根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值 ( $Q$ )  $< 1$ ，因此本项目危险物质存储量未超过临界量，故本项目无需设置环境风险专项评价。

#### (4) 环境风险识别

本项目环境风险识别主要对危险物质及分布情况、可能影响环境的途径进行分析，具体分析见下表。

表 4-23 建设项目环境风险识别表

序号	风险源	主要危险物质	环境风险类型	可能存在的环境影响途径
1	危险废物	泄漏	装卸或存储过程中原料可能会发生泄漏可能污染地下水，或可能由于恶劣天气影响，导致雨水渗入	储存液体危险废物必须严实包装，储存场地硬底化，设置漫坡围堰，防渗漏，储存场地选择室内或设置遮雨措施

#### (5) 环境风险防范措施

为了避免上述提到的环境风险，除必须加强管理、严格操作规范外，本评价建议企业采取以下防范措施：

##### 1) 项目危险废物仓防范措施：

- ①项目危险物质定期更换后避免露天存放，需要使用密闭包装桶盛装。
- ②危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。

因此，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，项目环境风险可大大降低，最大程度减少对环境可能造成的危害。

### 七、生态环境影响及保护措施分析

项目在工业用地内进行新建，不存在建设过程的生态环境影响和污染，且项目周边没有生态环境保护目标，故无需开展生态环境影响评价。

## 八、电磁辐射环境影响分析

项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测与评价。

## 五、环境保护措施监督检查清单

要素	内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境		DA001	非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯和乙苯	收集经二级活性炭处理后经15m排气筒排放	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单表5有组织特别排放限值
		无组织废气	颗粒物	加强通风	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值
			苯乙烯		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1新扩改建二级厂界标准
			非甲烷总烃和甲苯		《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单表5表9无组织排放监控浓度限值
		厂区	非甲烷总烃	/	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367—2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值
地表水环境		生活污水	COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、NH <sub>3</sub> -N	生活污水经三级化粪池后排入恩平产业转移工业园污水处理厂处理	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及恩平产业转移工业园污水处理厂的进水水质指标较严值
		设备清洗废水、场地清洗废水、软水排水和初期雨水	SS	沉淀	《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-202

				4)工艺用水标准后回用至生产
声环境	生产设备噪声	噪声	1、选择低噪声设备，采用隔声、减振等措施。2、设备合理布局。尽可能远离敏感点	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其中西面厂界紧邻367省道，执行4类标准
电磁辐射	无			
固体废物	固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的要求；固体废物暂存于一般固体废物仓库，仓库应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。危险废物执行《国家危险废物名录》（2025版）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）。			
土壤及地下水污染防治措施	<p>1) 源头控制措施</p> <p>①减少工程排放的废气、废水、固废污染物对土壤、地下水的不良影响，关键在于尽量从源头减少污染物的产生量。</p> <p>②工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。污水输送管道铺设做好防渗防漏措施，同时施工过程中保证高质量安装，运营过程中要加强管理，杜绝废水跑、冒、滴、漏现象。</p> <p>③加强对职工环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。</p> <p>2) 过程防控措施</p> <p>①厂区绿化</p> <p>充分利用植物对污染物的净化作用，通过绿化来降低大气污染物通过大气沉降进入土壤中的量，在污染环境条件下生长的植物，都能不同程度地拦截、吸附和富集污染物质。</p> <p>②厂区防渗</p> <p>加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；严格装置区内污染防治区地面分区防渗以及地下污水管线及污水收集、储存、处理设施防渗措施；做好厂区危废暂存间、化粪池区域地面防渗等的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。</p>			
生态保护措施	项目厂区已完成土地平整，选址四周主要为厂房和道路，不存在建设期间的生态影响。项目营运中产生的污染物通过采取以上环境保护治理措施并且加强日常的管理和监督，同时搞好厂区绿化后，均可达标排放。因此，项目营运期间不会对周边的生态环境造成明显的不利影响。			
环境风险防范措施	<p>①企业应当对废气收集排放系统定期进行检修维护，定期采样监测，以确保废气处理设施处于正常工作状态。</p> <p>②按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物暂存场进行设计和建设，同时将危险废物交有相关资质单位处理，做好供应商的管理。同时严格按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。</p> <p>③制定环境风险隐患排查制度，定期对仓库、危废暂存区进行排查，在厂区雨水排放口设置应急阀门，配置足够的消防、环境应急物资，同时设置安全疏散通道。</p>			

	④制定操作规程，加强员工的培训管理，加强生产设备维护和检修。
其他环境管理要求	<p>1、建设单位应根据企业的规模和特点，设置环境保护管理机构。如环境管理委员会和环境管理专职或兼职部门等。环境保护管理机构应配备管理人员，负责公司的环境管理。对项目实施过程环境保护措施落实进行监督，对项目产生的污水、废气、噪声、固体废物等的处理防治设施运行状况进行监督、维护和检修，对环境风险控制措施落实情况进行监督；</p> <p>2、建设单位应建立环境管理台账记录制度，落实相关责任部门和责任人，明确工作职责，真实记录污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理等与污染物排放相关的信息，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，环境管理台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年；</p> <p>3、本项目须实行排污口规范化建设，按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环[2008]42号）要求规范排污口建设，依法向环境保护行政主管部门申报登记排污口数量、位置及主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况。</p> <p>4、建设项目发生实际排污行为之前，建设单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。</p>

## 六、结论

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，项目选址布局合理，拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。本项目建设单位在严格执行建设项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后，本项目的各类污染物均能做到达标排放或妥善处置，对外部环境影响较小，从环境保护角度，**本项目建设具有环境可行性。**

## 附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类	项目	污染物名称	现有工程 排放量(固体废物 产生量)①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废物 产生量)③	本项目 排放量(固体废物 产生量)④	以新带老削减量 (新建项目不填)⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体 废物产生量)⑥	变化量 ⑦
废气		非甲烷总烃	0	0	0	0.165t/a	0	0.165t/a	+0.165t/a
		颗粒物	0	0	0	0.197t/a	0	0.197t/a	+0.197t/a
废水		生活污水	0	0	0	90t/a	0	90t/a	+90t/a
		COD <sub>Cr</sub>	0	0	0	0.0180t/a	0	0.0180t/a	+0.0180t/a
		NH <sub>3</sub> -N	0	0	0	0.000900t/a	0	0.000900t/a	+0.000900t/a
		生产废水	0	0	0	0	0	0	0
		COD <sub>Cr</sub>	0	0	0	0	0	0	0
		NH <sub>3</sub> -N	0	0	0	0	0	0	0
生活垃圾		生活垃圾	0	0	0	1.5t/a	0	1.5t/a	+1.5t/a
一般工业 固体废物		废弃包装物	0	0	0	0.2t/a	0	0.2t/a	+0.2t/a
		边角料及不 合格产品	0	0	0	10t/a	0	10t/a	+10t/a
		废离子交换 树脂	0	0	0	0.05t/a	0	0.05t/a	+0.05t/a
危险废物		废机油	0	0	0	0.025t/a	0	0.025t/a	+0.025t/a
		含油废抹布 和手套	0	0	0	0.01t/a	0	0.01t/a	+0.01t/a
		废活性炭	0	0	0	0.51t/a	0	0.51t/a	+0.51t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

